FICHE TECHNIQUE

NEVES

Créateur de tendance

Le produit

Façade Coulissante
Gamme TENDANCE
ALUMINIUM

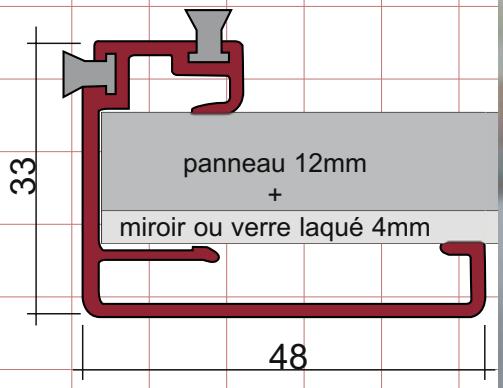

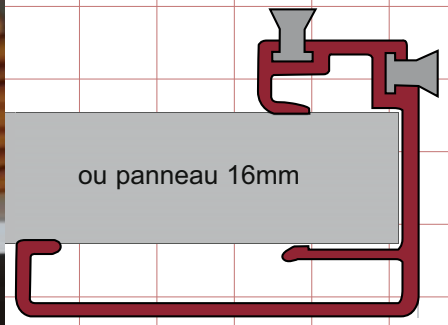

Les Profilés

Le rail haut, les poignées verticales, la traverse basse et le rail poutre sont en aluminium extrudé de 15/10 ème d'épaisseur.
Les faces avant des rails haut et bas sont sur le même plan. (voir schéma au verso)
Finition : anodisé ou enrobé de PVC collé à chaud. (voir fiche nuancier)

Les profils verticaux sont munis (à l'arrière et sur le chant) de joints brosses sur toute la longueur, qui permettent d'améliorer l'étanchéité

Les panneaux

Panneaux décoratifs structurés 2 faces épaisseur 16mm
Miroirs et Verres laqués de 4mm sur panneaux agglomérés haute densité de 12mm et structurés 2 faces.

Le roulement

Le roulement bas est assuré, pour chaque vantail par 2 roulettes en nylon montées sur roulement à billes.
Elles sont fixées sur chape réglable en hauteur (±10mm) et pourvues d'un système anti-déraillement.
Le rail bas poutre est équipé (en option) d'un système d'amortissement à la fermeture (voir schéma au verso).
Les roulettes pour rail poutre sont équipées de brosses pour le nettoyage du chemin de roulement et de la roulette à chaque utilisation.
Les vantaux sont guidés dans le rail haut par une traverse supérieure en alumunium extrudé de 15/10ème d'épaisseur et munie de brosses latérales pour assurer un guidage silencieux.

Options

Coquille en zamac, couleur Argent

Traverse en aluminium

Kit sous pente

Kit de réception de façade (AKM35)

Amortisseur dans rail poutre

www.neves.eu - contact@neves.eu - Tél: 02 54 77 56 56 - Fax: 02 54 77 46 91

Façade CARMIN gamme TENDANCE

NEVES

Créateur de tendance

FICHE TECHNIQUE

Gamme TENDANCE

COUPE VERTICALE

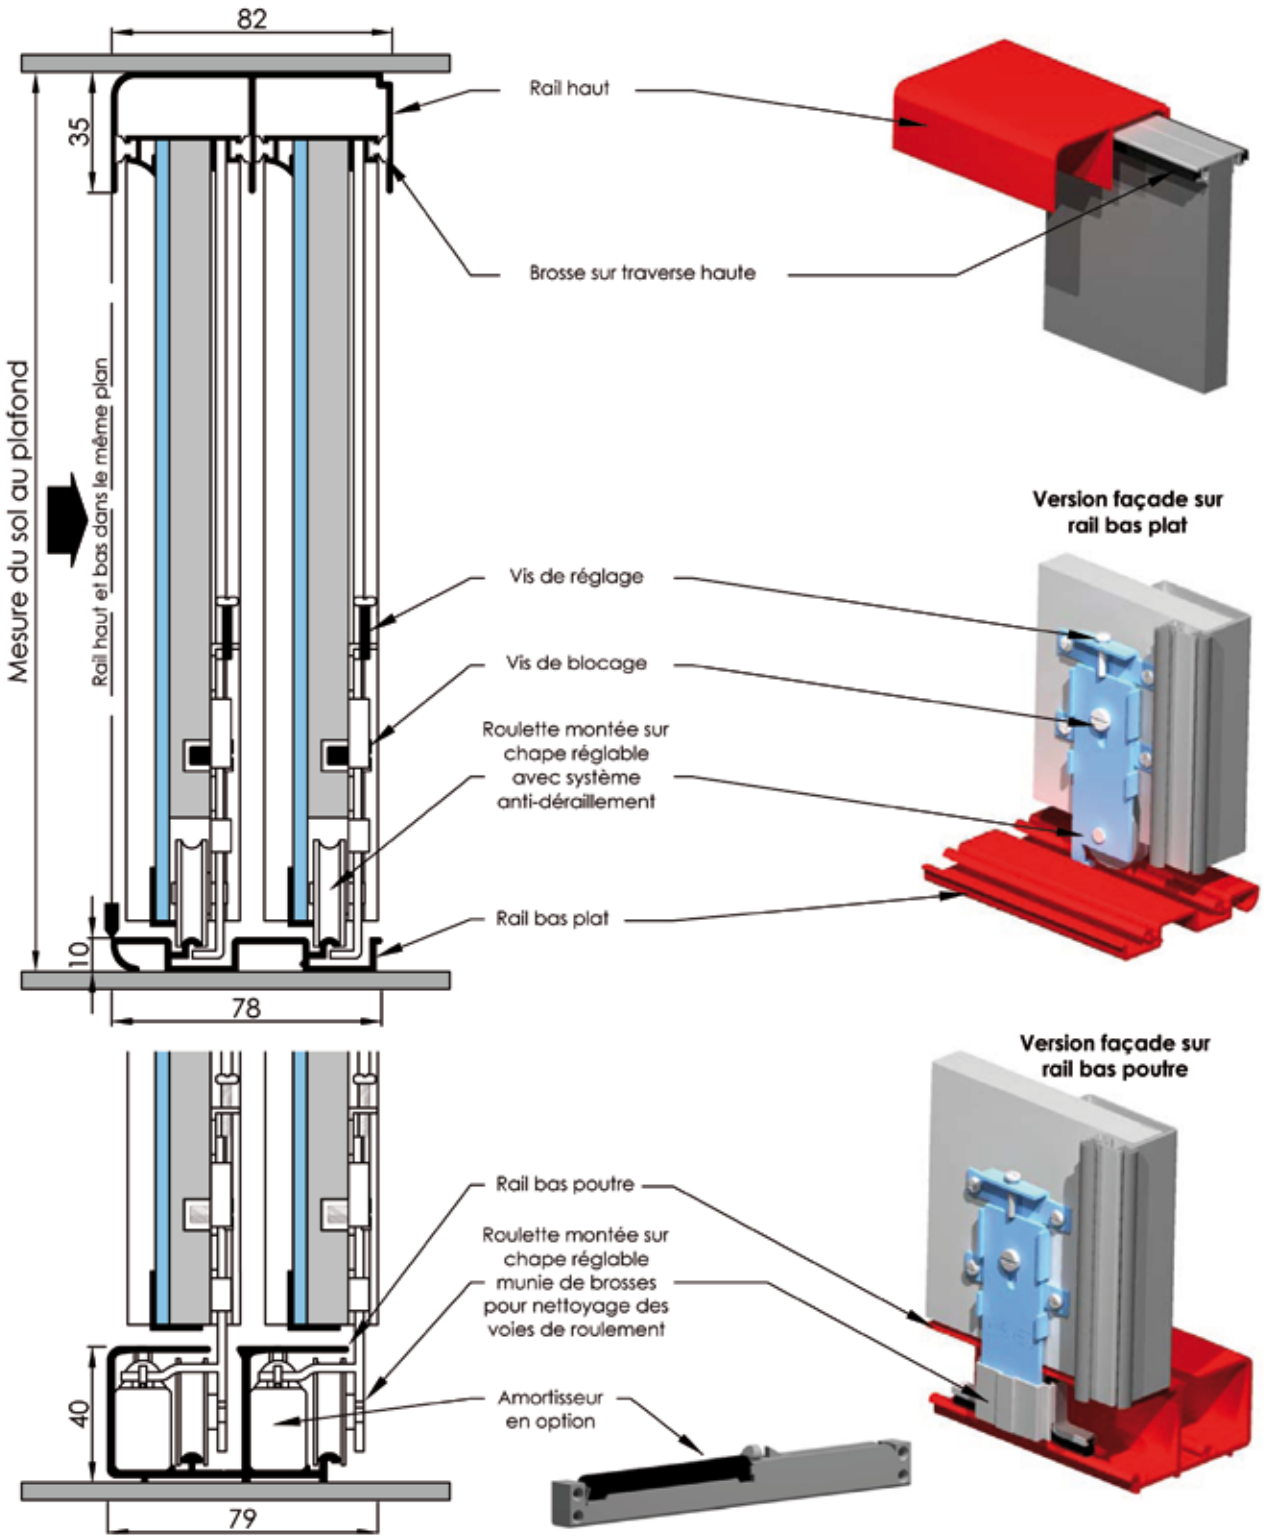

www.neves.eu - contact@neves.eu - Tél: 02 54 77 56 56 - Fax: 02 54 77 46 91